




Compléments de  **finition**  
&  
Solutions  **techniques**

Les indispensables

Cliquer sur les carrés de couleur présents sur chaque page pour **accéder directement au sommaire des différentes rubriques**



Cliquer sur le nom des produits pour **accéder directement à la page concernée**



**SOMMAIRE**  
**ACCESSOIRES & PROFILÉS**  
**SOUS COUCHES**  
**PROTECTIONS**  
**COLLES**  
**OUTILLAGE**

**Service info-produits**

Tél. 03.26.77.30.55

Fax. 03.26.07.10.94

[info-produits@forbo.com](mailto:info-produits@forbo.com)



Contactez notre service info-produits

Accéder à notre site internet



Conception & Réalisation : BOLD agency

**Edition Octobre 2012**


Photos & Coloris non contractuels



- 5 Formes d'appui pour angle
- 6 Profilé de recouvrement PVC pour joint de construction et de dilatation
- 7 Profilé joint de dilatation
- 8 Profilé de finition simple recouvrement
- 9 Profilé de finition double recouvrement
- 10 Profilé de finition anti-choc
- 11 Arrêt de plinthe jonction faïence/PVC
- 12 Jonction sol/mur
- 13 Jonction fond de marche
- 14 Plinthe ventilée pour support humide
- 15 Plinthe soudable à chaud
- 16 Plinthe souple à gorge (pose avant revêtement)
- 17 Plinthe souple à gorge (pose après revêtement)
- 18 Plinthe complète
- 19 Plinthe décorative
- 20 Plinthes & angles préformés linoléum
- 21 Bandes Marmoleum & Marmoleum decibel
- 22 Cordons de soudure linoléum & PVC
- 23 Joints décoratifs **Allura**
- 24 Bandes Artline **Flotex**
  
- Marmoleum click**
- 25 Plinthe Marmoleum click
- 26 Produit d'entretien Forbo Monel
- 27 Balai & lingettes dépolluantes
  
- Système douche Sarlibain**
- 28 Seuils d'étanchéité visibles
- 29 Seuil d'étanchéité invisible
- 30 Forme d'appui pour angle
- 31 Profilé de diminution
- 32 Siphons de sol PVC
- 33 Siphon de sol acier
  
- Sols conducteurs Colorex**
- 34 Feuillard conducteur
- 35 Plinthes Colorex SD/EC/Plus
- 36 Angles Colorex SD/EC/Plus
- 37 Plinthes ventilées Colorex Plus
- 38 Angles pour plinthes ventilées Colorex Plus
- 39 Profilé de connection pour plinthes ventilées Colorex Plus
- 40 Profilés de remontée de plinthe Colorex Plus
- 41 Rampe d'accès Colorex Plus
- 42 Plinthe préformée Colorex Concept
- 43 Clips angles Colorex Concept
  
- Tapis Coral**
- 44 Profilé de transition Coral
- 45 Bande de jonction Coral


**Réf : 3109 noir**  
20 mm x 20 mm

Carton de 50 longueurs de 2 ml

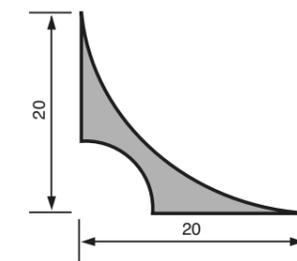


**Réf : PS01 noir**  
30,5 mm x 30,5 mm

Carton de 20 longueurs de 2,3 ml

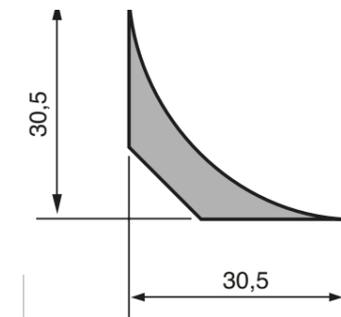

**Profilé en PVC**

- Se met en œuvre en pied de cloison.
- Permet la remontée du revêtement de sol avec arrondi.
- Assure la pérennité des angles ainsi que le rendu esthétique, évite la perforation.

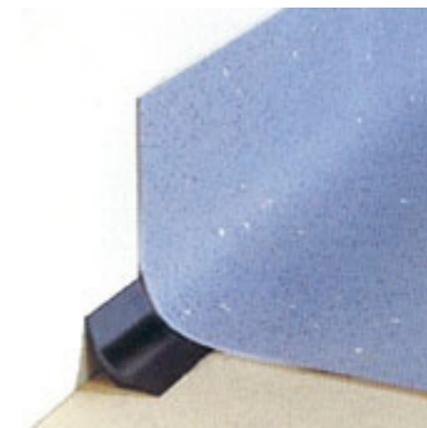

Réf : 3130 noir      Réf : 3131 gris  
Épaisseur : 2 mm

Carton de 3 bobines de 15 ml (soit 45 ml)

Réf : 3132 noir      Réf : 3133 gris  
Épaisseur : 3,2 mm

Carton de 3 bobines de 15 ml (soit 45 ml)



## Profilé en PVC


- Permet le recouvrement du joint de dilatation.
- Par incrustation vient affleurer le revêtement de sol souple.
- Soudable à chaud.



Réf : 3134 noir

Réf : 3135 gris

Carton de 14 longueurs de 3 ml de profilé aluminium  
+ 1 bobine de 21 ml de couvre joint (noir ou gris)

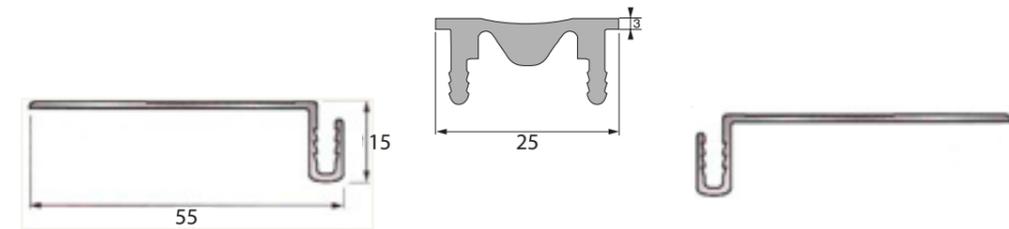


## Profilé en Aluminium

- A visser sur sol ragréé.


## Couvre joint (noir ou gris) en PVC

- Permet le recouvrement de 21 ml de joint de dilatation pour revêtement de sol souple jusqu'à épaisseur de 3,2 mm.

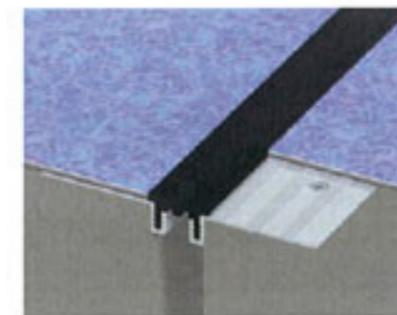

Réf : 3112 gris

Carton de 50 longueurs de 2 ml

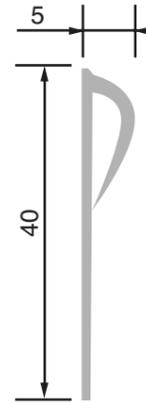


### Profilé en PVC souple

- Se place en partie supérieure de remontée en plinthe.
- Permet de recouvrir la tranche supérieure de la remontée en plinthe en assurant une parfaite étanchéité.
- Adapté à un support mural peint.



Réf : 3111 gris

Carton de 50 longueurs de 2 ml

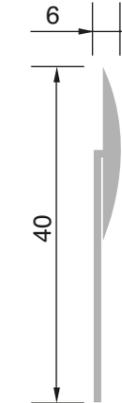


### Profilé en PVC souple

- Se place en partie supérieure de remontée en plinthe.
- Permet de recouvrir la tranche supérieure de la remontée en plinthe en assurant une parfaite étanchéité.
- Adapté à un support mural PVC.



Réf : 3128 gris

Carton de 50 longueurs de 2 ml

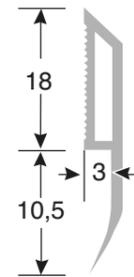

### Profilé en PVC

- S'utilise en élément de finition en partie supérieure de remontée en plinthe d'un revêtement PVC ou linoléum.
- Permet également d'absorber des chocs d'objets roulants ou monobrosse.



Réf : 3137 noir  
Réf : 3139 blanc


Réf : 3138 gris  
Réf : 3140 marron

Carton de 50 longueurs de 2,5 ml



### Profilé en PVC


- Se pose avant le 1<sup>er</sup> rang de faïence murale et avant la remontée en plinthe.
- Assure l'étanchéité pour pièces humides entre la faïence et le sol souple.

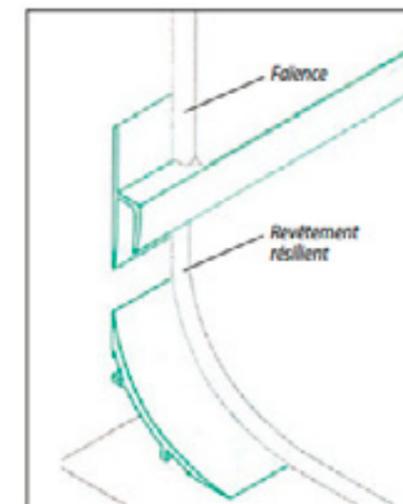

Réf : 3115 noir  
Réf : 3117 blanc

Réf : 3116 gris  
Réf : 3118 marron

Carton de 20 longueurs de 2,10 ml

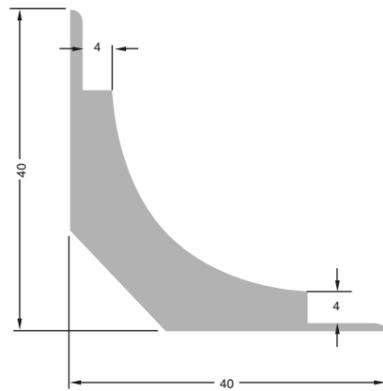

*Pour obtenir le classement E3, effectuer une soudure à chaud entre le revêtement de sol et le profilé avec un cordon de soudure PVC.*


### Profilé en PVC

- Se place en pied de cloison pour assurer une continuité entre les revêtements de sol et de mur.
- Evite l'encrassement en assurant étanchéité et esthétique.

Réf : 3119 noir  
Réf : 3121 blanc

Réf : 3120 gris  
Réf : 3122 marron

Carton de 20 longueurs de 2,10 ml

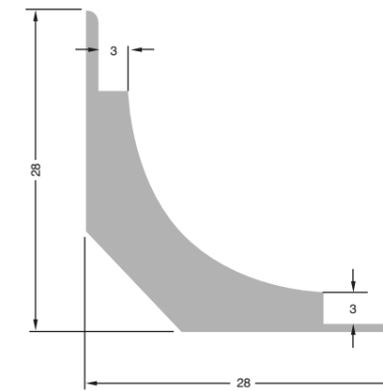


### Profilé en PVC

- Se place en fond de marche à la jonction de la marche et de la contre marche.
- Evite l'encrassement en assurant étanchéité et esthétique.

Réf : P1TE13 gris  
 Réf : P2TE13 blanc  
 Réf : P3TE13 marron


Carton de 20 longueurs de 3 ml  
 + clips de finition

*Une couleur différente du clip de finition peut être fournie sur demande et sur délai*

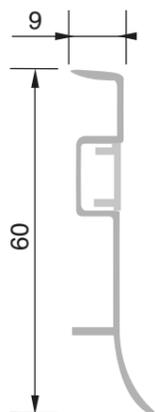

### Profilé en PVC


- S'utilise en plinthe sur un système associant SARLIBASE TE et revêtement de sol.
- Assure une ventilation du support humide.
- Se met en œuvre après le revêtement de sol à l'aide de vis ou de mastic d'assemblage.
- Le clip de finition permet de cacher les vis.

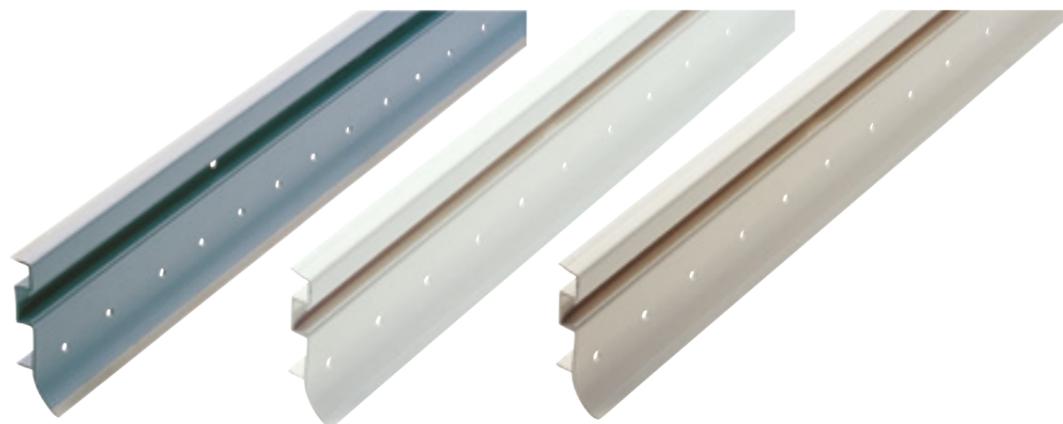

Réf : 3141 noir  
 Réf : 3142 gris


Réf : 3143 blanc  
 Réf : 3144 marron

Carton de 20 longueurs de 2 ml

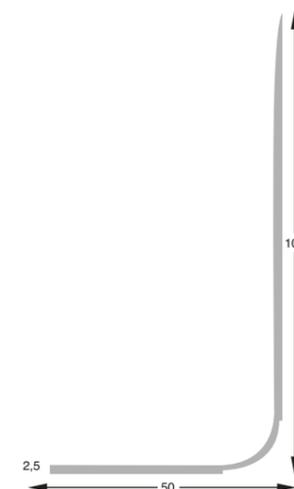

### Profilé en PVC


- En pied de cloison.
- Permet d'assurer une remontée en plinthe étanche.
- Avec soudure à chaud au revêtement de sol pour obtenir le classement E3.

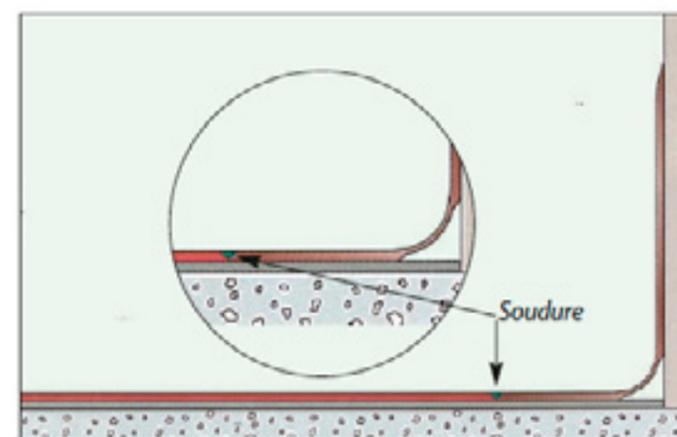

Réf : 3145 noir  
Réf : 3146 gris

Réf : 3147 marron

1 rouleau de 50 ml

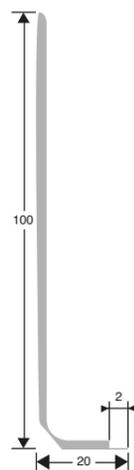


**Profilé en PVC à coller sur cloison**

- Permet le recouvrement par le revêtement de sol.

Réf : 3148 noir  
Réf : 3149 gris

Réf : 3150 marron

1 rouleau de 50 ml

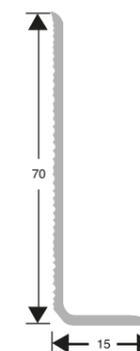

**Profilé en PVC à coller sur cloison**

- A poser après le revêtement de sol.


ACCESSOIRES & PROFILÉS

ACCESSOIRES & PROFILÉS

## Pour support ancien

Réf : 3152 blanc    Réf : 3151 gris    Réf : 3153 beige


Carton de 10 longueurs de 3 ml (soit 30 ml)

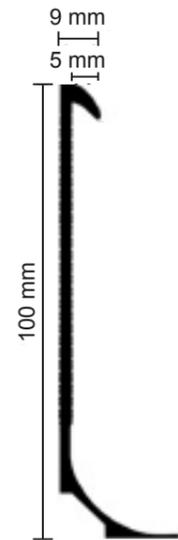

## Pour support neuf

Réf : 3185 blanc    Réf : 3186 gris

Carton de 40 longueurs de 2,50 ml (soit 100 ml)

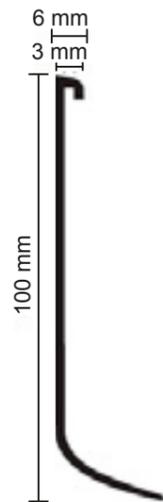

### Profilé en PVC

- Profilé de finition permettant l'appui de revêtement en remontée fond de gorge et arrêt de finition.

## Réf : selon coloris et hauteur (voir ci-dessous)

• Hauteur 60 ou 80 mm / Longueur 2,50 ml / Epaisseur 4 mm  
Carton de 20 plinthes (soit 50 ml)

• Hauteur 100 mm (sur commande\*) / Longueur 2,575 ml / Epaisseur 4 mm  
Carton de 10 plinthes (soit 25,75 ml)



Décors unis				Décors bois	
■	2250	60/80/100	■	3020	60/100*
■	1080	60/100*	■	1515	60
■	1070	60/100*	■	3010	60
■	2060	60/80/100*	■	7020	60/100*
■	3060	60/100*	■	3040	60/100*
■	3061	60/100*	■	4020	60/100*
■	4000	60/80/100	■	6020	60/100*
■	6500	60/80/100	■	4041	60/100*
■	4005	60/80/100	■	1940	60/80/100
■	6050	60/100*	■	4030	60/80
			■	2010	60/80
			■	5005	60

### Plinthe semi-rigide à parement PVC

- En complément pour une jonction parfaite murs/sols.  
- Le corps de la plinthe est en PVC moussé (évite toute visibilité d'un choc) épaisseur 4 mm.  
- Gamme de plinthes coordonnées : existe en hauteur 60 mm, 80 mm et sur commande pour les besoins spécifiques en 100 mm (\*avec minimum de commande de 3000 ml).

**Réf : plinthe / angle sortant / angle rentrant + réf. du revêtement**

*Voir catalogue général pour références coordonnées au produit*

**Plinthes & angles sortants et rentrants Marmoform**

REAL / FRESCO / VIVACE 2,5 mm

**à l'unité**

**Plinthes & angles sortants et rentrants Marmoform**

REAL 2 mm et 3,2 mm / FRESCO 2 mm

ARTOLEUM et WALTON 2,5 mm

MARMOLEUM DECIBEL 3,5 mm (uniquement plinthes)

**carton de 13 plinthes sur commande**

**carton de 7 angles sur commande**

**Plinthe linoléum**

L : 2,4 ml x l : 5 cm x h : 10 cm.

**Angle sortant linoléum**


L : 10 x 10 cm x l : 5 cm x h : 10 cm.

**Angle rentrant linoléum**

L : 14 x 14 cm x l : 5 cm x h : 10 cm.

**Plinthe MARMOLEUM DECIBEL**

L : 2 ml x l : 5 cm x h : 10 cm.

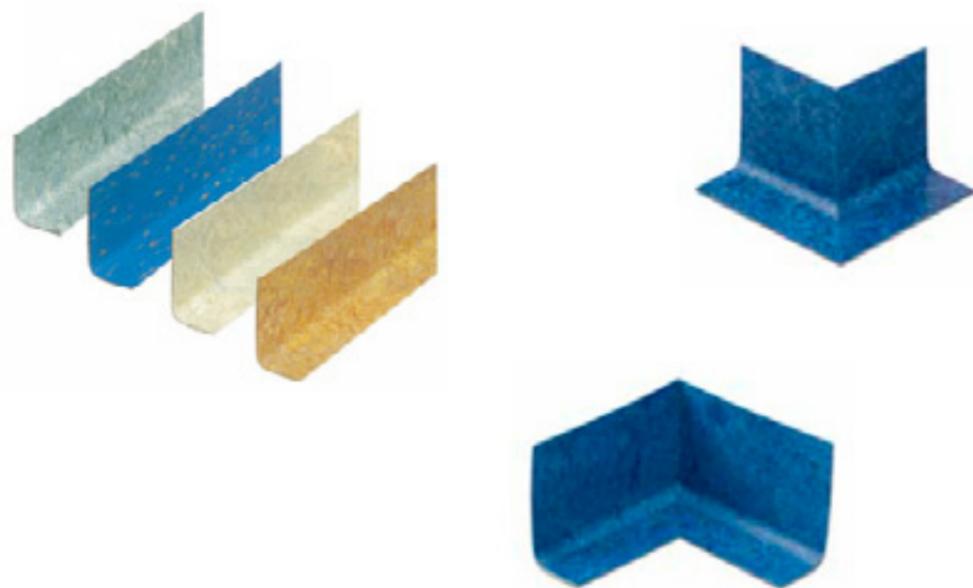

**Réf : Marmostrip W + réf. du revêtement**

8 couleurs standards disponibles :

3030, 3038, 3048, 3139, 3164, 3173, 3407, 3607 (autres coloris sur commande)

*Voir catalogue général pour références coordonnées au produit*

Longueur : pièce de 2,40 ml


Hauteur : 5,5 cm

dont 2,5 mm de cordon de soudure uni en partie supérieure

**à l'unité**

**Bande en linoléum**

- Permet un jointoiment aussi bien design que fonctionnel entre le mur et le sol.
- Le Marmostrip W de Forbo offre un recouvrement hygiénique, pratique et élégant.
- Collage à l'aide de la colle 414 Euroflex Lino Plus.

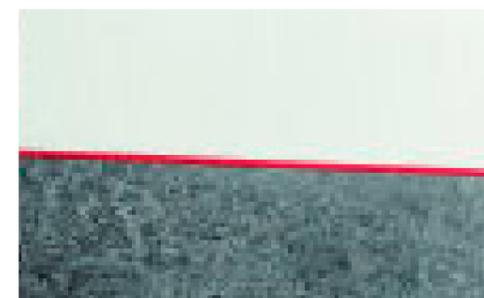

## LINOLEUM

bobine de 50 ml

**Réf uni : LD + réf. du revêtement**  
**Réf multicolore : MC + réf. du revêtement**  
*disponible sur certaines références*  
**Réf photoluminescent : LD1000**

## PVC

bobine de 50 ml

SARLON (U3/U4)  
 SURE STEP  
 ETERNAL  
 NOVILUX  
 AQUACOLOR  
 ONYX

bobine de 100 ml

COLOREX

**Réfs : réf. du revêtement**


- Permet la jonction des bordures de lés.
- Permet d'atteindre le classement :
  - E2 avec du LINOLEUM
  - E2 / E3 avec du PVC
- Après rainurage, mise en oeuvre à l'aide d'un chalumeau à air chaud équipé d'une buse rapide.



**Réf.** (épaisseur 0,5 ou 0,7 mm) : **F62 + 3 numéros selon couleur** (voir ci-dessous)

Épaisseur : 0,5 mm ou 0,7 mm  
 Longueur : 100 cm  
 Largeur : 0,5 cm

Carton de 50 pièces soit 0,25 m<sup>2</sup>

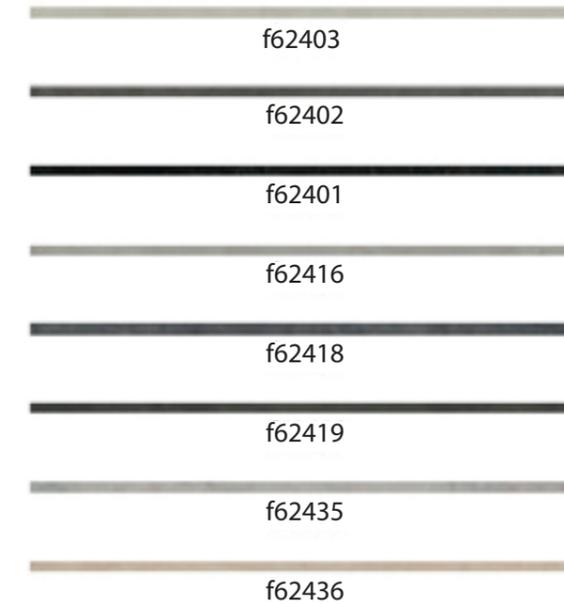

ACCESSOIRES & PROFILÉS

ACCESSOIRES & PROFILÉS

**Réf. 11 cm : 211+ 3 numéros selon couleur**

Carton de 15 ml x 11 cm de large

**Réf. 22 cm : 232 + 3 numéros selon couleur**

Carton de 15 ml x 22 cm de large


	11 cm	22 cm
 Tangerine	211003	232003
 Gull	211004	232004
 Petrol	211007	232007
 Red	211008	232008
 Ocean	211012	232012
 Blue	211015	232015
 Indigo	211016	232016
 Turquoise	211019	232019
 Taupe	211022	232022
 Ash	211031	232031
 Olive	211033	232033
 Green	211036	232036
 Reseda	211037	232037
 Nimbus	211044	232044
 Grey	211046	232046
 Anthracite	211050	232050
 Biscuit	211053	232053
 Wine	211069	232069
 Saffron	211071	232071
 Melon	211072	232072
 Brick	211073	232073
 Beige	211074	232074
 Cobalt	211095	232095
 Pepper	211108	232108
 Tempest	211110	232110
 Chocolate	211114	232114
 Azure	211116	232116

**Bande décorative en Flotex**

- Permet de réaliser des plinthes et des joints entre différents dessins.
- S'accorde parfaitement avec tous les dessins de la collection Flotex Classic et peut également convenir à la collection Flotex HD.

**Réf : MF + réf. d'un revêtement (21 coloris)**

Carton de 4 longueurs de 2,40 ml

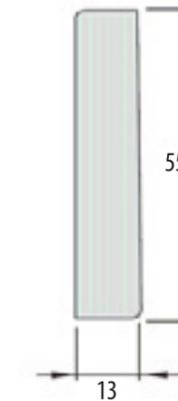

**Noyau MDF / Parement linoléum**

- Permet de recouvrir l'espace de dilatation entre mur et revêtement.
- A coller ou à visser.

**Réf : 818**

Carton de 12 flacons de 1 litre

## Produit d'entretien pour Marmoleum Click et Marmoleum :

- Destiné à l'entretien manuel à l'intention des particuliers.
- 1 seul produit pour nettoyer et protéger.
- S'utilise en entretien périodique en fonction de l'encrassement du revêtement.



**Réf. Balai : 159**

1 balai + 10 lingettes

**Réf. Lingettes : 160**

Boîte de 10 paquets de 10 lingettes

## Balai & lingettes dépoussiérantes :


- A usage des particuliers.
- Dépoussiérage quotidien des sols linoléums et PVC .



## Réf : 3114 gris

largeur totale 125 mm  
largeur apparente 70 mm  
hauteur 10 mm


Carton de 5 longueurs de 2 ml

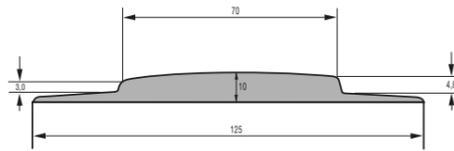

## Réf : 3108 gris

largeur totale 120 mm  
largeur apparente 40 mm  
hauteur 14 mm

Carton de 5 longueurs de 2 ml




### Profilé en PVC

- S'utilise en pièces humides / Système douche.
- Se place en feuillure de porte.
- Assure la jonction, l'étanchéité et le non passage d'eau entre la pièce d'eau et la chambre.
- Collage directement sur le support ragréé avant la mise en œuvre des revêtements de sol.



## Réf : 3113 noir

Carton de 20 longueurs de 2 ml

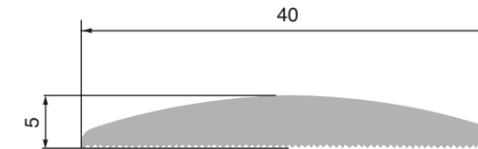


### Profilé en PVC

- S'utilise en pièces humides / Système douche.
- Se positionne à hauteur de la feuillure directement sur le support ragréé sous le revêtement de sol PVC.
- Permet d'éviter le passage d'eau dans le local contigu à la salle d'eau sans visibilité.
- Se colle sur le support. Une soudure à chaud doit assurer l'étanchéité au joint des revêtements.

**Réf : 3109 noir**  
20 mm x 20 mm

Carton de 50 longueurs de 2 ml




### Profilé en PVC

- Se met en œuvre de pied de cloison.
- Permet la remontée du revêtement de sol avec arrondi.
- Assure la pérennité des angles ainsi que le rendu esthétique, évite la perforation.



**Réf : 853801 blanc**

Bobine de 100 ml

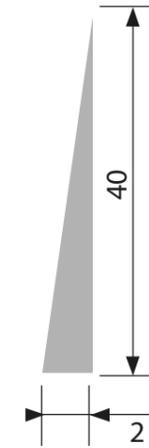




### Profilé en PVC

- Adapté au système douche.
- Se place au dessus de la remontée en plinthe.
- Permet le rattrapage de l'épaisseur du revêtement de sol pour la mise en œuvre du revêtement mural.

**Réf : 6347**  
**DUSCHBRUNN**  
à l'unité

**Réf : 6321**  
**FREJA**  
à l'unité

**Réf : 6330**  
**BRAGE**  
à l'unité

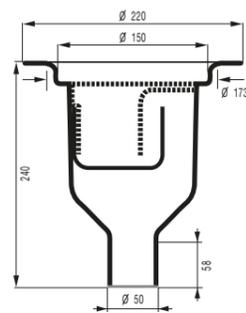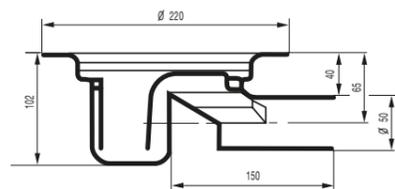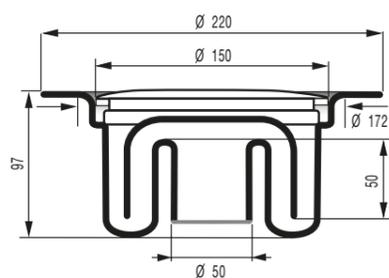

- Siphon surbaissé Ø 50 mm
- Sortie verticale épaisseur courante de dalle
- Système douche.
- Point bas du support douche.
- Permet l'évacuation des eaux usées.
- Mise en œuvre par le plombier.

- Siphon surbaissé Ø 50 mm
- Sortie horizontale épaisseur courante de dalle
- Système douche.
- Point bas du support douche.
- Permet l'évacuation des eaux usées.
- Mise en œuvre par le plombier.


- Siphon spécial rénovation Ø 50 mm
- Sortie verticale forte épaisseur de dalle
- Système douche.
- Point bas du support douche.
- Permet l'évacuation des eaux usées.
- Mise en œuvre par le plombier.



ACCESSOIRES & PROFILÉS SARLIBAIN

**Réf : 6348**  
à l'unité

**Réf : 6348V**  
*avec grille inviolable*  
(sur commande)  
à l'unité

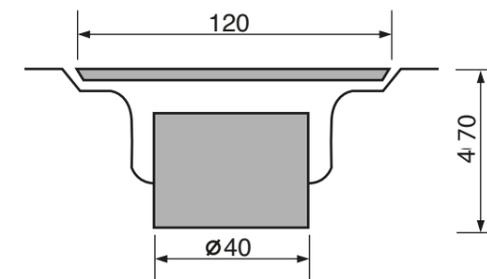

### Acier inoxydable naturel

- **Sortie verticale**
- Adapté aux pièces humides, système douche (Sarlibain).
- Equipement très résistant garanti pour une longue durée de vie et prévu pour des sollicitations sévères. Conseillé en milieu hospitalier et Maisons de Retraite
- Disponible également en version avec grille inviolable (sur commande).
- Mise en œuvre par l'entreprise de plomberie.



ACCESSOIRES & PROFILÉS SARLIBAIN

Réf : 39510

Bobine de 50 ml

## Cuivre

- Locaux nécessitant l'emploi de sol conducteur ou dissipateur.
- Se met en œuvre sous les dalles conductrices ou dissipatrices.
- Permet l'évacuation des charges électrostatiques à la terre.
- Collage à l'aide d'une colle conductrice.




Réf : 1600 + 2 derniers chiffres de la réf. du revêtement

Boîte de 2 rouleaux de 12,30 ml




- Permet la réalisation de plinthe par bandes pour un revêtement en dalles.
- Hauteur de la bande 15 cm (10 cm sur le mur et 5 cm au sol) / Epaisseur 2 mm.
- Collage à l'aide d'une colle acrylique ou conductrice selon spécifications.

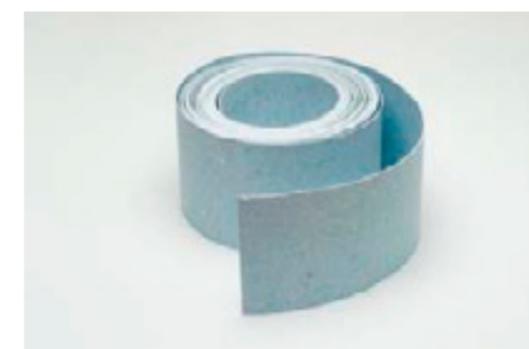

Réf. Angle Rentrant : 1700 + 2 derniers chiffres de la réf. du revêtement  
 Réf. Angle Sortant : 1800 + 2 derniers chiffres de la réf. du revêtement

à l'unité

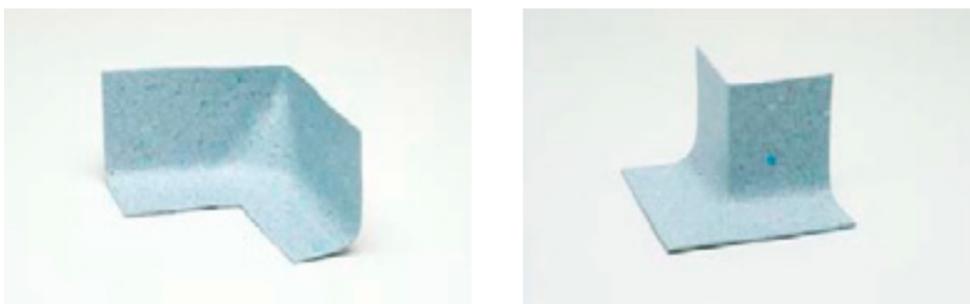

- Permet la réalisation des angles rentrants et sortants.
- Hauteur 10 cm (mur) / largeur 5 cm (sol).
- Collage à l'aide d'une colle acrylique ou conductrice selon spécifications.



Réf. : 84340 Gris clair  
 Réf. : 84396 Gris foncé

Carton de 10 longueurs de 2,5 ml soit 25 ml



- Plinthe ventilée avec cœur en MDF.
- Hauteur env. 68 mm / largeur env. 22 mm.



ACCESSOIRES & PROFILÉS SOLS CONDUCTEURS

ACCESSOIRES & PROFILÉS SOLS CONDUCTEURS

## Angles pour plinthes ventilées Colorex Plus


38

**Réf. Angle Rentrant : 84400 Gris clair**  
**Réf. Angle Sortant : 84402 Gris clair**

Carton de 10 pièces

**Réf. Angle Rentrant : 84401 Gris foncé**  
**Réf. Angle Sortant : 84403 Gris foncé**

Carton de 10 pièces

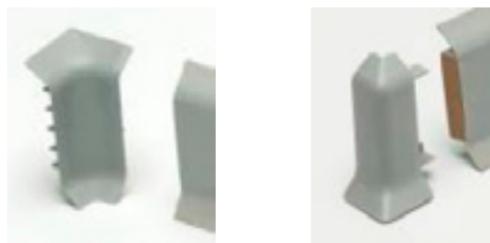

- Pour la jonction entre les plinthes ventilées dans les angles rentrants et sortants.
- Permet une finition parfaite.



## Profilé de connection pour plinthes ventilées Colorex Plus

39

**Réf : 84398 Gris clair**  
**Réf : 84399 Gris foncé**

Carton de 10 pièces



- Pour la jonction entre deux longueurs de plinthe ventilée.
- Permet une finition parfaite.

ACCESSOIRES & PROFILÉS SOLS CONDUCTEURS

ACCESSOIRES & PROFILÉS SOLS CONDUCTEURS

**Réf : 280200**

à l'unité  
longueur de 2,5 ml



- Se met en œuvre en pied de cloison.
- Permet la remontée du revêtement de sol avec arrondi.



**Réf. Rampe Grise : 171500**



à l'unité  
longueur de 1,22 ml - largeur 15 cm

**Réf. Rampe de couleur : 1715 + 2 derniers chiffres de la réf. du revêtement**

à l'unité  
longueur de 1,22 ml - largeur 15 cm




- Permet la finition des bordures en comblant la différence de niveau entre les dalles et le support.
- Facilite l'accès des charges roulantes.

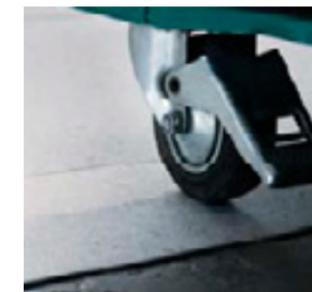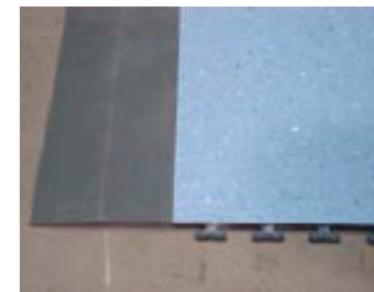

**Réf : 2002 + 2 derniers chiffres de la réf. du revêtement**  
en précisant plinthe préformée

Boîte de 12 plinthes  
238 cm x 10 cm x 5 cm

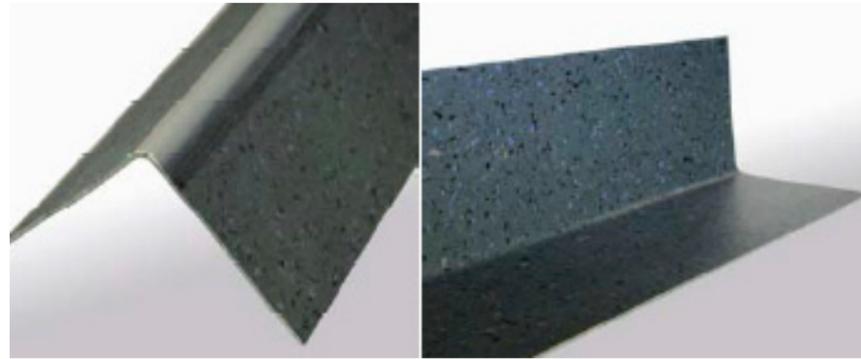

- Permet la réalisation de remontée en plinthe grâce à une plinthe préformée dans le même matériau et le même coloris que le revêtement de sol.



**Réf. Clip femelle angle rentrant : 200200**


**Réf. Clip mâle angle rentrant : 2002 + 2 derniers chiffres de la réf. du revêtement**  
en précisant clip mâle rentrant

Boîte de 10 pièces

**Réf. Clip femelle angle sortant : 200200**

**Réf. Clip mâle angle sortant : 2002 + 2 derniers chiffres de la réf. du revêtement**  
en précisant clip mâle sortant

Boîte de 10 pièces

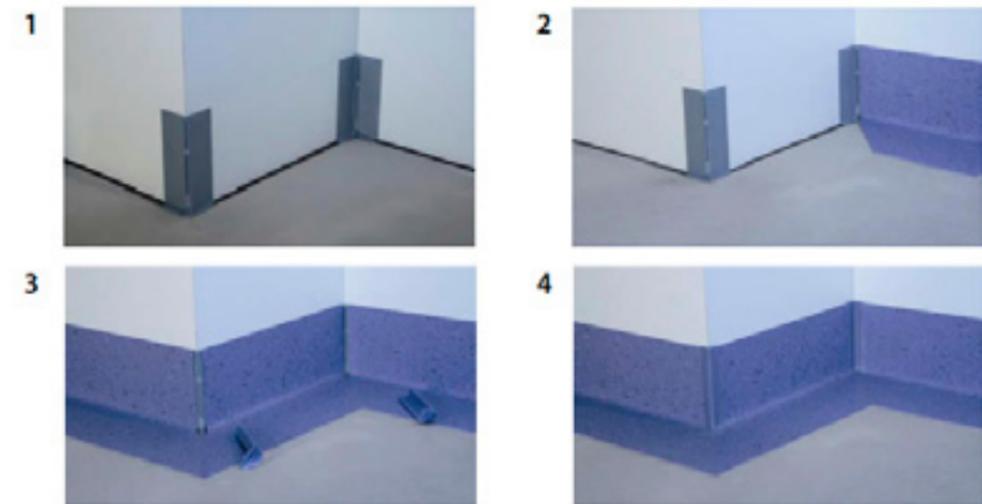


*Coral Classic / Brush / Duo / Luxe / Welcome*  
**Réf : C600004 Noir**

Rouleau de 32 ml

*Coral Grip*  
**Réf : C600005 Noir**

Rouleau de 25 ml

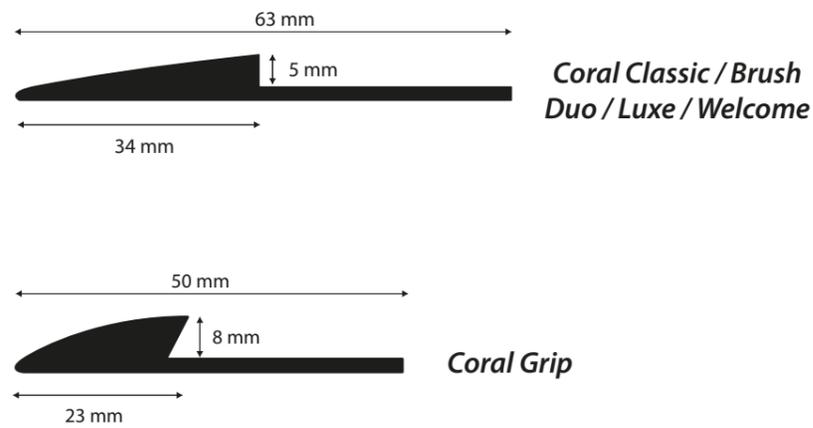

- Permet la bordure des tapis d'entrée CORAL.
- Collage à l'aide d'une soudure à froid épaisse Type C

**Réf : C600006 Noir**

Rouleau de 50 ml



- Permet la jonction entre 2 tapis d'entrée CORAL en se plaçant à cheval entre les 2 tapis.
- Largeur 50 mm
- Collage à l'aide d'une soudure à froid épaisse Type C

SOUS  
Avis  
Technique

Réf : TE13

longueur 35 ml - largeur 2 ml

### Sous couche compacte PVC armaturée

Epaisseur : 1,5 mm

- Locaux à supports humides.
- Se pose flottant les plots sur le support avec jeu de 3 mm à 5 mm en périphérie.
- Permet la circulation d'air chargé d'humidité provenant du support sous le système composé de la sous-couche et du revêtement de sol souple (selon exigences DTU 53.2).
- Pose à joints vifs décalés avec les joints du revêtement de sol.



- 47 Sarlibase T.E.
- 48 Sarlibase Lisse
- 49 Sarlibase Acoustique
- 50 Forbo Foam
- 51 Quick Fit (MDF)

Réf : TELIS

longueur 35 ml - largeur 2 ml

**Sous couche compacte PVC armaturée****Epaisseur : 1,10 mm**

- Tous locaux supports secs.
- Pose flottante sur le support.
- Permet la pose d'un revêtement de sol souple sans collage direct au support.
- Pose à joints vifs décalés avec les joints du revêtement de sol.

SOUS  
ATEX

Réf : TEAC

longueur 35 ml - largeur 2 ml

**Sous couche mousse PVC armaturée****Epaisseur : 2,00 mm**

- Affaiblissement acoustique de la sous-couche seule ( $\Delta L_w = 18$  dB).
- Tous locaux supports secs.
- Collée sur le support.
- Permet d'obtenir un affaiblissement acoustique associé à un revêtement de sol souple défini.
- Collage en plein au support à l'aide d'une colle acrylique.



Réf : 6666

Rouleau de 25 ml



## Mousse polypropylène laminée

avec une feuille polypropylène métallisée (pare vapeur) et bandes auto-adhésives intégrées.

Largeur : 1 ml

Épaisseur : 4,5 mm

Poids : 170 g/m<sup>2</sup>

- Pose facile avec bandes auto-adhésives intégrées.
- Perméabilité à la vapeur d'eau inférieure à 0,46 g/m<sup>2</sup>/24 h.
- Isolation aux bruits d'impacts.
- Complémentaire au Quick Fit et au Marmoleum Click.



Réf : 4444

surface de 3,6 m<sup>2</sup> en panneaux de 120 cm x 60 cm



## Panneaux en MDF

Épaisseur : 7 mm

- Se pose en 2 couches de panneaux adhésivés.
- L'épaisseur 3 mm face adhésivée au-dessus.
- L'épaisseur 4 mm face adhésivée au-dessous.
- Permet de recevoir un revêtement souple en recouvrant par pose flottante un support dont la qualité de planéité n'autorise pas directement la pose du revêtement.



- 
- 
- 53 Papier de protection chantier
- 54 Dalles podotactiles
- 55 Bandes podotactiles
- 
- 
- 

**Réf : PAPP**

Rouleau de 75 m<sup>2</sup> en largeur de 120 à 140 cm



- - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  -
- Papier en fibres de cellulose.**  
**Largeur : 120 cm - 140 cm**  
**Epaisseur : 260 - 320 microns**  
**Grammage : 185 - 215 g/m<sup>2</sup>**  
**Poids du rouleau : 13,9 kg - 16,1 kg**  
 - Pour la protection temporaire et efficace des sols PVC, linoléum, textile, parquet et carrelage sur chantier.  
 - Se met en œuvre en pose libre face blanche au dessus.



## DALLE + Réf. coloris

Réf : 3170 blanc  
 Réf : 3171 gris clair  
 Réf : 3172 gris foncé  
 Réf : 3178 noir  
 Réf : 3175 beige  
 Réf : 3176 jaune  
 Réf : 3177 marron


Carton de 6 dalles



Autres coloris RAL disponibles sur demande sous conditions (nous consulter)

Dalle podotactile d'éveil à la vigilance des personnes mal-voyantes ou non-voyantes, afin d'attirer l'attention sur un danger, un obstacle ou un changement de niveau.

**Dalle de 420 mm x 800 mm à plots en relief** conforme à la norme NFP98-351

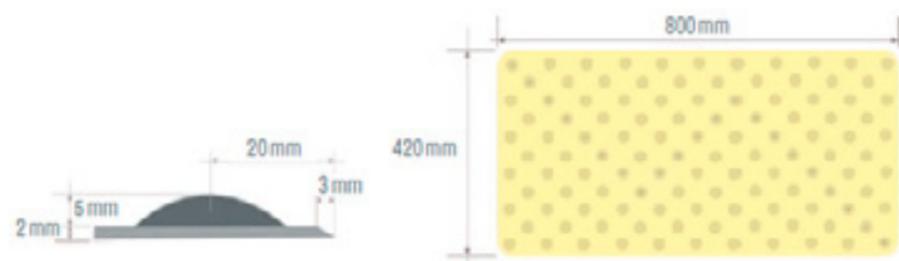

### - Caractéristiques techniques -

- Surface anti-dérapante et non bloquante.
- 100 % caoutchouc pure gomme renforcée de charges minérales, moulées à très haute pression, fabriquées et de composition respectant l'environnement, 100 % recyclable (dépourvu d'amiante, de métaux lourds, d'halogènes, de dioxyne, de phtalates, de PVC, d'arsenic, de cyanures, etc.).
- Référence intempérie tous coloris pour pose en extérieur.
- Stabilité de teinte, insensibilité au vieillissement, résistance aux UV et à l'oxydation.
- Résiste à toutes les conditions climatiques de - 40° à + 80° ambiants.
- Démarche HQE - Participe à l'économie de consommation de matières premières d'énergie sur la planète par sa longévité et au concept de développement durable par ses qualités de résistance et de composition respectant l'environnement. Fabriqué sans consommation d'eau ni solvants.
- Insensible à la rayure et au déchirement.
- Insensible aux brûlures de cigarettes.
- Classement feu M2.

### - Pose -

- Pose en intérieur colle acrylique ou néoprène ; en extérieur colle époxy ou polyuréthane.

### - Entretien -

- Balayage, lavage aux savons usuels, dégrassage à la mono-brosse si nécessaire.
- Mise en cire polish acrylique mat ou brillant.

## BANDE + Réf. coloris

Réf : 3170 blanc  
 Réf : 3171 gris clair  
 Réf : 3172 gris foncé  
 Réf : 3178 noir  
 Réf : 3175 beige  
 Réf : 3176 jaune  
 Réf : 3177 marron


Carton de 6 bandes



Autres coloris RAL disponibles sur demande sous conditions (nous consulter)

Bande de guidage des personnes mal-voyantes ou non-voyantes, assurant contraste tactile, visuel et sonore au balayage de la canne.

**Bande de 175 mm x 1000 mm**

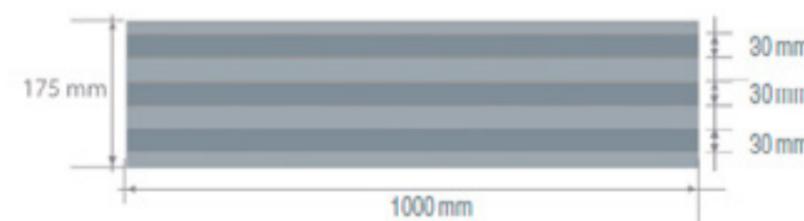

### - Caractéristiques techniques -

- Surface anti-dérapante et non bloquante.
- 100 % caoutchouc pure gomme renforcée de charges minérales, moulées à très haute pression, fabriquées et de composition respectant l'environnement, 100 % recyclable (dépourvu d'amiante, de métaux lourds, d'halogènes, de dioxyne, de phtalates, de PVC, d'arsenic, de cyanures, etc.).
- Référence intempérie tous coloris pour pose en extérieur.
- Stabilité de teinte, insensibilité au vieillissement, résistance aux UV et à l'oxydation.
- Résiste à toutes les conditions climatiques de - 40° à + 80° ambiants.
- Démarche HQE - Participe à l'économie de consommation de matières premières d'énergie sur la planète par sa longévité et au concept de développement durable par ses qualités de résistance et de composition respectant l'environnement. Fabriqué sans consommation d'eau ni solvants.
- Insensible à la rayure et au déchirement.
- Insensible aux brûlures de cigarettes.
- Classement feu M2.

### - Pose -

- Pose en intérieur colle acrylique ou néoprène ; en extérieur colle époxy ou polyuréthane.

### - Entretien -

- Balayage, lavage aux savons usuels, dégrassage à la mono-brosse si nécessaire.
- Mise en cire polish acrylique mat ou brillant.

12 kg  
Réf : 820401

20 kg  
Réf : 820601

fût de 12 kg ou 20 kg



### Colle acrylique en dispersion aqueuse sans solvant

- Temps de gommage : 10 à 15 mn

- Temps ouvert : 60 mn

- Consommation :

- au sol : 250-300 g/m<sup>2</sup>

- Spatule crantée fine de type A2 régulièrement remplacée ou retaillée.*

- au mur : 200-250 g/m<sup>2</sup>

- Spatule A4 régulièrement remplacée ou retaillée ou au rouleau poils mi-longs.*

- Température minimale d'emploi : +10° C

- Conservation : 12 mois en local tempéré

- Humidité relative maximum de l'air : 70% (recommandée <65%)

### Pour le collage de

- **PVC sur mousse**

SARLON MOUSSE - SARLON TRAFIC - SARLON PRIMEO - SARLON TECH - SARLON QUARTZ  
NOVIBAT - COLOMOUSSE - BATI LAME - NOVILON - NOVILUX

- **PVC compact**

SURE STEP - AQUACOLOR - ETERNAL - TRAFIC COMPACT

- **Revêtement mural PVC épais**

ONYX FR

- **Sols textiles compacts**

TENOR - GRANIT - TITAN

- **Sols textiles floqués**

FLOTEX

- 57 Colle V22
- 58 Colle ECO22 - EC1
- 59 Colle V40
- 60 Colle 414 Euroflex Lino Plus
- 61 Colle V41
- 62 Colle PU M25
- 63 Colle de montage
- 64 Mastic P.U.
- 65 Traitement des joints à froid
- 66 Kit de réparation Lino Doctor
- 67 Primaire anti-migration
- 68 Système U4P4s
- 69 Primaire conducteur & Colle conductrice

Réf : 820101

fût de 20kg



## Colle acrylique en dispersion aqueuse sans solvant et à très faible émission de COV

- Temps de gommage : 10 à 15 mn
- Temps ouvert : 60 mn
- Consommation :  
250-300 g/m<sup>2</sup>  
*Spatule crantée fine de type A2 régulièrement remplacée ou retaillée.*
- Température d'emploi : +15° à 25°C
- Conservation : 12 mois en local tempéré
- Humidité relative maximum de l'air : 70% (recommandée <65%)

### Pour le collage de

#### • PVC sur mousse

SARLON MOUSSE - SARLON TRAFIC - SARLON PRIMEO - SARLON TECH - SARLON QUARTZ  
SARLON ABSOLU - NOVIBAT - COLOMOUSSE - BATI LAME - NOVILON - NOVILUX

#### • Sols textiles floqués

FLOTEX

Réf : 835601

fût de 20kg



## Colle acrylique en dispersion aqueuse sans solvant

- Temps de gommage : 5 à 20 mn
- Temps ouvert : 50 à 60 mn
- Consommation :  
250-300 g/m<sup>2</sup>  
*Spatule crantée fine de type A2 régulièrement remplacée ou retaillée.*
- Température d'emploi : +15° à 25°C
- Conservation : 12 mois en local tempéré
- Humidité relative maximum de l'air : 70% (recommandée <65%)

### Pour le collage de

#### • PVC compact

ALLURA - COLOREX en non conducteur ou non dissipateur  
COLOREX CONCEPT

#### • Linoléum en dalles

MARMOLEUM DUAL

#### • Linoléum acoustique

MARMOLEUM DECIBEL

*convient aux revêtements polyoléfinés*

Réf : 835501

fût de 20kg



## Colle de résines synthétiques en dispersion aqueuse

- Temps de gommage : 0 à 5 mn
- Temps ouvert : 15 à 20 mn
- Consommation :  
350 g/m<sup>2</sup>  
*Spatule crantée de type B1 régulièrement remplacée ou retaillée.*
- Température minimale d'emploi : +10°C (recommandée +15°C)
- Conservation : 12 mois en local tempéré
- Humidité relative maximum de l'air : 70% (recommandée <65%)

### Pour le collage de

#### • Linoléum en lés

MARMOLEUM - ARTOLEUM - WALTON - CORKMENT (sous couche liège)

#### • Sols textiles compacts

TENOR - GRANIT - TITAN

Réf : 820201

fût de 10kg



## Fixateur antiglisse des dalles plombantes amovibles sans solvant et à très faible émission de COV

- Temps de gommage : 1 à 4h selon température ambiante et selon porosité du support
- Consommation :  
100-150 g/m<sup>2</sup>  
*Rouleau à mousse fine ou poils ras.*
- Température minimale d'emploi : +10°C
- Conservation : 12 mois en local tempéré
- Humidité relative maximum de l'air : 65%

### Pour le collage de

#### • Dalles plombantes amovibles PVC

FLEX DESIGN

#### • Dalles plombantes amovibles Textile tufté

TESSERA

#### • Dalles plombantes amovibles Textile floqué

FLOTEX Dalles R

Réf : 820501

fût de 5 litres



## Colle contact polyuréthane monocomposant

- Temps de gommage : 5 à 10 mn
- Temps ouvert : 20 à 30 mn
- Consommation :  
150 g/m<sup>2</sup> par passe  
*Spatule très finement crantée de type A1 régulièrement remplacée ou retournée ou au pinceau*
- Température minimale d'emploi : +10°C
- Conservation : 6 mois en local tempéré

### Pour le collage de

- **PVC marche complète pour escalier**  
SARLON MARCHE COMPLETE
- **PVC mural pour tourner les angles sortants**  
ONYX FR
- **Profilés PVC**
- **Remontées en plinthes des PVC**

## Liquide type A (Sol)

Réf : 869301

carton de 30 tubes de 44 g

**Consommation :**  
1 tube pour 20 ml de joint

## Epais type C (Mur)

Réf : 869501

carton de 30 tubes de 44 g

**Consommation :**  
1 tube pour 15 ml de joint



- Le traitement type A est recommandé pour les revêtements de sol.
- Le traitement type C est recommandé pour les revêtements muraux (bas de l'Onyx dans le système Sarlibain assurant ainsi l'étanchéité du recouvrement).

**Réf : 3158**

Cartouche de 310ml  
carton de 25 cartouches



**Consommation :**  
1 cartouche pour le collage de 10 à 12 ml de plinthes hauteur 60 mm

*Pour le collage de*

- Plinthes rigides PVC ou bois

**Réf : 3161 gris**  
**Réf : 3162 blanc**

**Réf : 3163 beige**  
**Réf : 3160 noir**

Cartouche de 310 ml  
carton de 12 cartouches



**Mastic polyuréthane**

- Permet d'assurer calfatage et étanchéité avec garantie de performance dans le temps.
- Peut également faire office de collage.

Réf : 3159

1 bidon de 500 ml de colle pour réparation + 2 seringues



## Colle de réparation

- Pour linoléum.
- Permet la réparation par injection de petites zones décollées.

Réf : 820301

Bidon de 12 litres



## Primaire solvanté "anti-migration" à base de polyuréthane

- Temps de séchage : 10 à 20 mn
- Consommation :  
150 g/m<sup>2</sup>  
*à la brosse ou au rouleau velours résistant aux solvants.*
- Température d'emploi : +10°C à +30°C
- Conservation : 12 mois en emballage d'origine intact dans un local tempéré

## Particulièrement recommandé

Dans le cadre d'une pose avec utilisation d'une colle polychloroprène de revêtement PVC plastifié sensible à des migrations de plastifiants, évitant ainsi le jaunissement du revêtement.

**Réf : 980 EUROPLAN SUPER PLUS**

ragréage

sac de 23 kg

**Réf : 147 EUROMIX PU 88**

colle P.U. bi-composants  
colle + durcisseur

fût de 13 kg  
+ durcisseur 1,8 kg



Enduit de dressage autolissant  
haute performance classé P4s



Résine polyuréthane  
pour la pose de revêtements PVC

**Réf : 041 EUROPRIMER EL**

primaire

bidon de 10 kg

**Réf : 641 EUROSTAR Spécial EL**

colle

fût de 12 kg



primaire conducteur



Colle conductrice sans solvant  
et très faible émission de COV  
pour la pose de revêtements PVC

COLLES

COLLES

- 71 Règle plate flexible
- 72 Couteaux lames droites / lames croches
- 73 Marteau à maroufler
- 74 Cale à maroufler en liège
- 75 Araseur en plinthe
- 76 Gouge à rainurer
- 77 Lames pour gouge à rainurer
- 78 Buse rapide (sol)
- 79 Buse rapide triangulaire (mur)
- 80 Couteau 1/4 de lune & guide d'arasement
- 81 Gouge à araser "langue de vipère"
- 82 Couteau à araser Mozart
- 83 Gouge pour arasement délicats
- 84 Lames pour gouge à araser
- 85 Couteau pour siphon
- 86 Grand trusquin
- 87 Petit trusquin
- 88 Pointes & Lames de rechange
- 89 Réglette & roulette
- 90 Thermogroover Fraiseur adaptable sur buse rapide
- 91 Forbo groover
- 92 Forbo trimmer coupe joints et bandes
- 93 Forbo compas
- 94 Cylindre à maroufler
- 95 Serre dalles
- 96 Boîte à coupe
- 97 Chariot à souder automatique
- 98 Rainureuse KFU 1000E
- 99 Fer à souder Triac
- 100 Fer à souder Hot Jet S
- 101 Réchauffeur thermique Electron
- 102 Indicateur d'humidité
- 103 Coffret bouteille CM
- 104 Porteur de bobine
- 105 Combinaison & Paire de genouillères
- 106 Malette de pose PVC complète
- 107 Malette de pose linoléum complète

Réf : 201

règle + boîte



- Largeur 7 cm.
  - Longueur 2 ml.
  - En acier ressort avec boîte de rangement métal.
- Pour revêtements PVC - LINOLEUM - TEXTILE**

**Réf : 202**

couteau avec fourreau + 5 lames **droites**

**Réf : 203**

couteau avec fourreau + 5 lames **croches**



- En aluminium avec fourreau en plastique.  
**Pour revêtements PVC - LINOLEUM - TEXTILE**

**Réf : 204**

à l'unité



- Marouflage des produits PVC et Linoléum en dalles,  
mais aussi incrustations et aiguilletés plats.  
- Indispensable à la pose de revêtement de sol souple.  
**Pour revêtements PVC - LINOLEUM - TEXTILE**

OUTILLAGE

OUTILLAGE

Réf : 205  
à l'unité



- Permet de maroufler sans laisser de marque.
  - Cale 300 x 120 x 25 mm en liège.
  - Indispensable à la pose de revêtement de sol souple.
- Pour revêtements PVC - LINOLEUM - TEXTILE**

OUTILLAGE

Réf : 206  
à l'unité



- Arasage facile et rapide du revêtement en plinthe sans traçage.
- Pour revêtements PVC - TEXTILE**

OUTILLAGE

Réf : 115

gouge + 10 lames



- Chanfreinage des joints pour exécution de soudure à chaud.  
**Pour revêtements PVC - LINOLEUM**

Réf : 116

sachet de 10 lames



- Lame de rechange pour gouge à rainurer.  
- Lame en U avec fond rond.  
- En acier trempé.  
**Pour revêtements PVC - LINOLEUM**

OUTILLAGE

OUTILLAGE

Buse rapide PVC  
**Réf : 119**  
à l'unité

Buse rapide LINO  
**Réf : 121**  
à l'unité



- Pour soudure à chaud Ø 4 mm.
- En fonte.

**Pour revêtements PVC** (réf.119) - **LINOLEUM** (Réf.121)

**Réf : 207**  
à l'unité



- Particulièrement adapté aux revêtements muraux
  - Adapté aux revêtements de sol PVC avec laque
- Pour revêtements PVC**

OUTILLAGE

OUTILLAGE

couteau 1/4 de lune

**Réf : 117**

à l'unité

pierre à aiguiser

**Réf : 174**

à l'unité

guide d'arasement

**Réf : 118**

à l'unité



- Pour arasement des soudures à chaud en 2 temps.  
**Pour revêtements PVC - LINOLEUM**

**Réf : 214**

à l'unité



- Permet l'arasage du cordon de soudure en évitant les reliefs du revêtement.  
- Particulièrement adapté pour les sols des systèmes douches.

**Pour revêtements PVC - LINOLEUM**

OUTILLAGE

OUTILLAGE

Couteau  
**Réf : 190**


à l'unité

Lames de rechange  
**Réf : 191**

Boîte de 5 lames



- Pour arasement des soudures à chaud en 2 temps avec un seul outil.  
**Pour revêtements PVC - LINOLEUM**

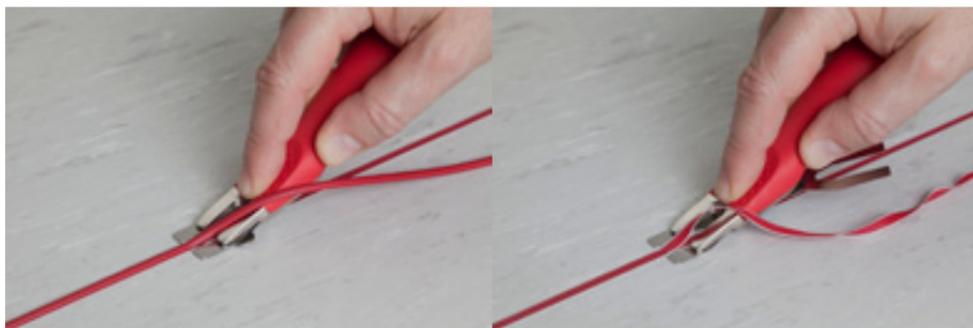

**Réf : 120**

à l'unité



- Pour arasement des soudures à chaud en angle, remontée en plinthe et en fond de marche.  
**Pour revêtements PVC - LINOLEUM**

OUTILLAGE

OUTILLAGE

Ø 6 mm <b>Réf : 208</b>	Plates <b>Réf : 210</b>
Ø 12 mm <b>Réf : 209</b>	Pointues <b>Réf : 211</b>

sachet de 2 lames



- Lames pour gouge à araser.
- En acier trempé.

**Pour revêtements PVC - LINOLEUM**

**Réf : 200**  
à l'unité



- Pour la découpe du revêtement de sol afin de permettre son intégration dans la collerette du siphon.
- Étudié pour siphons de sol PVC (p.32).

**Pour revêtements PVC**

**Réf : 101**


à l'unité  
livré avec 10 pointes et 3 lames



- Permet le traçage en périphérie du profil du mur par simple report.
  - Indispensable à la pose de revêtement linoléum.
- Pour revêtements LINOLEUM**

**Réf : 102**

à l'unité  
livré avec 10 pointes et 3 lames

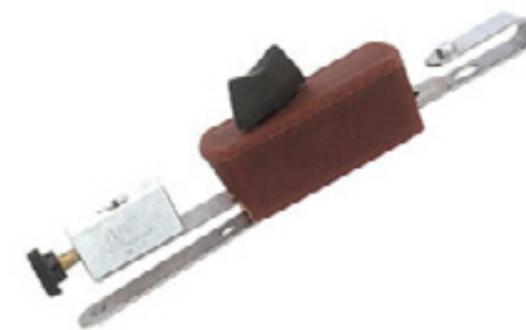

- Permet le traçage des joints, des nez de marche et le raccord du lés avec la plinthe préformée linoléum.
  - Indispensable à la pose de revêtement Linoléum.
- Pour revêtements LINOLEUM**

OUTILLAGE

OUTILLAGE

Pointes  
**Réf : 149**

sachet de 100 pointes

Lames  
**Réf : 156**

sachet de 6 lames



- Pour petit et grand trusquin.  
**Pour revêtements LINOLEUM**

**Réf : 108**

une réglette + une roulette



- Règlette en acier pour report des côtes.  
- Roulette en résine pour traçage avec gabarit du contour d'obstacles (colone lavabo, WC...).  
- Permet également le traçage de marches.  
**Pour revêtements PVC - LINOLEUM**

Réf : 105

à l'unité



- Pour chanfreinage en incrustation droit ou courbe, bord de plinthe...
  - S'adapte sur la buse rapide et permet un chanfreinage plus facile par apport de chaleur.
  - Utilise les lames pour gouge à rainurer.
- Pour revêtements PVC et LINOLEUM**

OUTILLAGE

Réf : 133

à l'unité



- Pour chanfreiner facilement les joints avant soudure à chaud.
  - Peut s'adapter à un réchauffeur thermique.
- Pour revêtements PVC et LINOLEUM**

OUTILLAGE

Réf : 103

à l'unité  
livré avec 3 cales



- Permet d'émarger proprement les lisières des lés afin de réaliser des joints propres.
- Permet la découpe de bandes décoratives de 5, 10, 15, 20, 25 et 30 mm de largeur (à l'aide de plusieurs cales fournies).

**Pour revêtements PVC - LINOLEUM**

Réf : 179

à l'unité



- Pour incrustations de cercles ou de bandes circulaires avec l'emploi de pointes ou de lames.
- Permet de tracer et de couper des cercles de Ø 6 à 200 cm.
- En y adaptant le Thermogroover et la buse rapide, permet de chanfreiner des cercles pour la soudure à chaud décorative.

**Pour revêtements PVC - LINOLEUM**

OUTILLAGE

OUTILLAGE

Réf : 212

à l'unité



- Permet un bon écrasement des sillons de colle afin d'assurer le transfert au dos des revêtements.
  - Largeur 50 cm.
  - Poids 50 kg.
  - Indispensable à la pose de revêtement de sol soule.
- Pour revêtements LINOLEUM - PVC compact (lés/dalles)**

OUTILLAGE

Réf : 213

à l'unité



- Pour la mise en œuvre des dalles plombantes PVC (de type FLEX DESIGN) ou textiles (de type TESSERA).
  - Permet un assemblage des revêtements épais en dalles ou lames sans dégat dû au marteau.
- Pour revêtements PVC - TEXTILE**

OUTILLAGE

Réf : 110

à l'unité



- Pour la coupe des plinthes préformées linoléum et des plinthes décoratives PVC.
  - Permet les coupes droites, à 45° pour la réalisation des angles droits ou à n'importe quel degré souhaité.
- Pour revêtements PVC - LINOLEUM**

Réf : 215

à l'unité



*Garantie 1 an*

- Adapté aux grandes surfaces de revêtements.
  - Puissance 2,10 kW.
  - Poids 10,8 kg.
  - Température produite jusqu'à 650°C.
  - Autotracté avec coupure fin de course.
- Pour revêtements PVC - LINOLEUM**

OUTILLAGE

OUTILLAGE

**Réf : 125**

à l'unité  
livrée avec 1 fraise standard au carbure



Garantie 1 an

- Permet un rainurage propre avec réglage de la hauteur de la coupe (de 0 à 4,5 mm).
- Puissance 0,720 kW.
- Poids 4,9 kg.
- Système de sécurité.
- Roulette de guidage.
- Sac récupérateur.

**Pour revêtements PVC - LINOLEUM**

**Réf : 217**

à l'unité

Résistance  
**Réf : 217R**  
à l'unité



Garantie 1 an

- Pour la mise en œuvre des soudures des revêtements de sols souples.
  - Puissance 1,4 kW.
  - Poids 1,4 kg.
  - Température jusqu'à 700°C.
  - Régulation de température en continue.
- Pour revêtements PVC - LINOLEUM**

OUTILLAGE

OUTILLAGE

**Réf : 218**

à l'unité

Résistance

**Réf : 218R**

à l'unité



*Garantie 1 an*

- Particulièrement adapté à la soudure des revêtements muraux.
- Puissance 0,46 kW.
- Poids 0,580 kg.
- Température jusqu'à 600°C.
- Régulation de température en continue.

**Pour revêtements PVC**

**Réf : 216**

à l'unité

Résistance

**Réf : 216R**

à l'unité



*Garantie 1 an*

- Permet d'assouplir le revêtement de sol souple pour en faciliter sa mise en œuvre aux points particuliers.
- Puissance 3 kW.
- Poids 1,6 kg.
- Température produite jusqu'à 650°C.
- Réglage électronique.

**Pour revêtements PVC - LINOLEUM**

OUTILLAGE

OUTILLAGE

Réf : 229

à l'unité



Garantie 1 an

- Permet d'apprécier la présence ou non d'humidité du support sans en déterminer le pourcentage.

OUTILLAGE

Réf : 228

à l'unité



- Permet de déterminer exactement le pourcentage d'humidité contenu dans un dallage ou un plancher béton (conforme aux exigences du DTU 53.2).

OUTILLAGE

Réf : 134

à l'unité



- Porteur manuel pour bobine.

Combinaison  
Réf : 230 + taille (avec délai selon taille)

à l'unité

Genouillères

Réf : 145

la paire



- A dos extensible.  
- Combinaison particulièrement adaptée à la mise en œuvre des revêtements de sols souples : porte genouillères, porte crayons, poches diverses.

- Genouillères en mousse pour combinaison.

OUTILLAGE

OUTILLAGE

Réf : 219

à l'unité



## Mallette constituée des outils suivants :

- 1 cale à maroufler en liège
- 1 couteau + 5 lames droites
- 1 couteau + 5 lames croches
- 1 marteau à maroufler
- 1 règle plate flexible + boîte
- 1 araseur en plinthe
- 1 buse rapide PVC
- 1 gouge à rainurer + 10 lames
- 1 buse rapide triangulaire
- 1 couteau 1/4 de lune + guide d'arasement
- 1 gouge pour arasements délicats
- lames pour gouge à araser (par 2) Ø 6
- lames pour gouge à araser (par 2) Ø 12
- lames pour gouge à araser (par 2) plates
- lames pour gouge à araser (par 2) pointues

Réf : 220

à l'unité



## Mallette constituée des outils suivants :

- 1 grand trusquin
- lames de rechange (par 3)
- 1 petit trusquin
- pointes de rechange (par 10)
- 1 cale à maroufler en liège
- 1 couteau + 5 lames droites
- 1 couteau + 5 lames croches
- 1 règle plate flexible + boîte
- 1 buse rapide Lino
- 1 fraiseur adaptable sur buse rapide thermogroover
- 1 gouge à rainurer + 10 lames
- 1 règlette et roulette
- 1 couteau 1/4 de lune + guide d'arasement
- 1 gouge pour arasements délicats
- lames pour gouge à araser (par 2) Ø 6

OUTILLAGE

OUTILLAGE

Forbo Flooring System est l'une des trois branches d'activités du groupe Forbo, fabricant de revêtements de sol, de colles et de bandes transporteuses. L'activité Flooring offre une large palette de revêtements de sol et de solutions décoratives pour les marchés Professionnel et Résidentiel. Des produits de qualité en Linoléum, PVC, Textiles aiguilletés compacts, Textiles floqués, Dalles tuftées et Systèmes de tapis de propreté souples et rigides qui combinent fonctionnalité, couleurs et design, proposant des solutions complètes adaptées à tous les environnements.



**Forbo Sarlino SAS**  
63, rue Gosset - BP 2717  
51055 Reims Cedex - France  
Tél. 03 26 77 30 30  
Fax. 03 26 77 35 37  
[www.forbo-flooring.fr](http://www.forbo-flooring.fr)



Systèmes de management  
de la qualité et de l'environnement